ClipFix plus кабелна стяга LS

ПРЕГЛЕД

ClipFix plus кабелна стяга
SF plus LS

Подходяща за:
- Бетон
- Естествен камък, плътна структура
- Плътни тухли
- Плътни варовични тухли
- Плътни блокове от лек бетон

За фиксиране на:
- Кабели
- Гъвкави тръби

ОПИСАНИЕ

- Дюбел за директен монтаж на отделни кабели и кабелни снопове с диаметър от 3 до 40 mm.

Предимства/ползи
- Еднодетайлен крепежен елемент - пестене на щифт, скоба и винт.
- Бързият и лесен монтаж с една ръка снижава необходимата работа до 80 %.
- Висококачественият найлон разрешава прилагане през цялата година, дори при излагане на студ.
- Термоустойчиви от -20 °C до +80 °C.
- Патентованият принцип на действие гарантира голяма товароносимост.
- UV стабилизиран материал за разнообразни приложения, предимно навън.
- Не съдържа халоген и е огнеустойчив за увеличаване на безопасността в случай на пожар.

МОНТАЖ

Тип монтаж
- Монтаж с щифт.

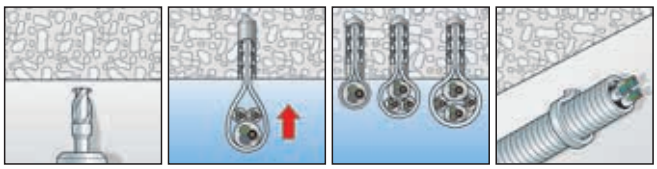

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ClipFix plus кабелна стяга
SF plus LS

Тип	Арт.-No.	ИД		отвор	минимална дълбочина на пробиване	обхват на приложение на скобата	кол-во в кутия	опаковани в картонена кутия
				d_0	t	D		
				[Ø mm]	[мм]	[мм]	бр.	бр.
SF plus LS 3/13	**58155**	1		6	35	3 - 13	100	1000
SF plus LS 8/28	**58156**	8		6	50	8 - 28	100	1000
SF plus LS 20/40	**58157**	5		6	50	20 - 40	100	1000

Минималната дълбочина на отвора за най-малкото дадено кабелно сечение.

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ - ОСНОВИ

С подробности: Основните принципи за инсталиране, правилно пробиване и още много неща ще намерите на страница 22.

ClipFix plus единична скоба ES / двойна скоба ZS

ПРЕГЛЕД



ClipFix plus двойна скоба **SF plus ZS**

ClipFix plus единична скоба **SF plus ES**

Подходяща за:
- Бетон
- Естествен камък, плътна структура структура
- Плътни тухли
- Плътниваровични тухли
- Плътни блокове от лек бетон

За фиксиране на:
- Кабели
- Гъвкави и твърди пластмасови тръби

ОПИСАНИЕ

- Крепежен елемент за лесен и и бърз монтаж на кабели или гъвкави тръби.
- За монтаж на тавани, стени и подове.

Предимства/ползи

- Еднодетайлен крепежен елемент - пестене на щифт, скоба и винт.
- Бързият и лесен монтаж с една ръка снижава необходимата работа до 80 %.
- Термоустойчиви от -20 °C до +80 °C.
- Патентованият принцип на действие гарантира голяма товароносимост.
- Висококачественият найлон разрешава прилагане през цялата година, дори при излагане на студ.
- UV-стабилизиран материал за разнообразни, предимно външни приложения.
- Не съдържа халоген и е огнеустойчив за увеличаване на безопасността в случай на пожар.
- Без силикон.

МОНТАЖ

Тип монтаж

- Монтаж с щифт.

ClipFix plus двойна скоба ZS

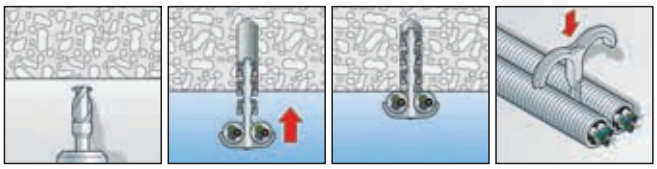

ClipFix plus единична скоба ES

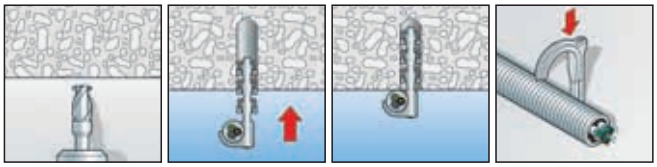

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



ClipFix plus двойна скоба **SF plus ZS**

ClipFix plus единична скоба **SF plus ES**

Тип	Арт.-No.	ИД		отвор d_0 [ø mm]	мин. дълбочина на пробиване h_0 [мм]	обхват на приложение на скобата D [мм]	кол-во в кутия бр.	опаковани в картонена кутия бр.
SF plus ZS 10	**58184**	1		6	35 - 45	3 - 12	100	1000
SF plus ZS 18	**48161**	5		6	40 - 50	10 - 25	100	1000
SF plus ZS 28	**48162**	2		6	40 - 55	15 - 31	75	375
SF plus ES 10	**48151**	6		6	40 - 45	3 - 12	100	1000
SF plus ES 18	**48152**	3		6	40 - 45	10 - 25	100	1000
SF plus ES 28	**58183**	4		6	40 - 45	15 - 31	100	500

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ - ОСНОВИ

С подробности: Основните принципи за инсталиране, правилно пробиване и още много неща ще намерите на страница 22.