


Анкер за високи натоварвания SZ

Поцинкована стомана

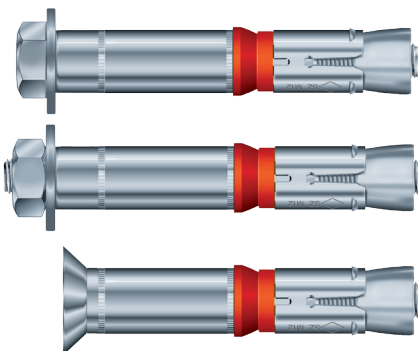

Анкер за високи натоварвания SZ-S

Анкер за високи натоварвания SZ-B

Анкер за високи натоварвания SZ-SK

Описание

Сертифицираният по ETA, Опция 1 анкер за високи натоварвания SZ е една висококачествена анкерна система с тройно разтворима специална втулка, която позволява много високи натоварвания при много малки междусови и крайни отстояния.

Пластмасовият пресован пръстен осигурява дълготрайното обтягане на скрепващата част към основата и предотвратява превъртането на анкера при монтажа.

Анкерът за високи натоварвания SZ се предлага в три варианта: SZ-S с винт/болт, SZ-B с резбована шпилка или SZ-SK с винт с фрезенкова глава. Всички версии са шоково изпитани от Държавната Служба за Защита на Населението в Берн.

Обсег на натоварване:

2,4 kN - 73,8 kN

Качество на бетона:

C20/25 - C50/60

Високонатоварен анкер SZ



→ Поцинкована стомана

→ Серт. за бетон в зона на опън и натиск

Наименование	Тип SZ-S	Тип SZ-B	Отвор Ø x дълб.	Анкери- ране	Дълж. анкер l	Дебели- на на детайла	Резба	Опа- ковка	Тегло на опа- ковка
	Артикулен номер	Артикулен номер	mm	mm	Тип S mm	Тип B mm	t _{th} mm	брой	kg
SZ 10-0	14005301	16005301	10x65	60	65	67	0	M 6	100 3,25
SZ 10-10	14010301	16010301	10x65	60	75	77	10	M 6	50 1,94
SZ 10-30	14025301	16025301	10x65	60	95	97	30	M 6	50 2,47
SZ 10-50	14030301	16030301	10x65	60	115	117	50	M 6	50 2,94
SZ 10-100	-	16045301	10x65	60	-	167	100	M 6	25 2,05
SZ 12-0	14105301	16105301	12x80	70	75	80	0	M 8	50 2,93
SZ 12-10	14110301	16110301	12x80	70	85	90	10	M 8	50 3,31
SZ 12-30	14125301	16125301	12x80	70	105	110	30	M 8	50 4,10
SZ 12-50	14130301	16130301	12x80	70	125	130	50	M 8	25 2,47
SZ 12-100	-	16145301	12x80	70	-	180	100	M 8	25 3,22
SZ 15-0	14205301	16205301	15x95	85	91	96	0	M 10	25 2,85
SZ 15-15	14215301	16215301	15x95	85	106	111	15	M 10	25 3,31
SZ 15-25	14220301	16220301	15x95	85	116	121	25	M 10	25 3,59
SZ 15-45	14225301	16225301	15x95	85	136	141	45	M 10	25 4,20
SZ 15-95	14240301	16240301	15x95	85	186	191	95	M 10	25 5,60
SZ 18-0	14305301	16305301	18x105	95	107	112	0	M 12	20 3,84
SZ 18-10	14310301	16310301	18x105	95	117	122	10	M 12	20 4,18
SZ 18-20	14315301	16315301	18x105	95	127	132	20	M 12	20 4,53
SZ 18-40	14325301	16325301	18x105	95	147	152	40	M 12	20 5,21
SZ 18-70	14335301	16335301	18x105	95	177	182	70	M 12	20 6,26
SZ 18-100	-	16340301	18x105	95	-	212	100	M 12	10 3,55
SZ 24-0	14505301	16505301	24x130	120	130	137	0	M 16	10 4,11
SZ 24-20	14515301	16515301	24x130	120	150	157	20	M 16	10 4,71
SZ 24-50	14525301	16525301	24x130	120	180	187	50	M 16	10 5,58
SZ 24-100	-	16530301	24x130	120	-	237	100	M 16	5 3,49
SZ 24-0 L	14555301	16555301	24x145	135	150	152	0	M 16	10 4,70
SZ 24-30 L	14565301	16565301	24x145	135	180	182	30	M 16	10 5,57
SZ 24-50 L	14575301	16575301	24x145	135	200	202	50	M 16	10 6,20
SZ 28-10	14610301	16610301	28x160	150	172	181	10	M 20	10 7,76
SZ 28-30	14615301	16615301	28x160	150	192	201	30	M 20	5 4,35
SZ 28-60	14625301	16625301	28x160	150	222	231	60	M 20	5 5,02
SZ 28-100	14630301	16630301	28x160	150	262	271	100	M 20	5 5,88



Преимущества


- Висока товароносимост (опън и сръз)
- Пожароустойчиво одобрен (виж стр. 105)
- Модел с болт (SZ-S) и модел с фрезенков винт (SZ-SZ) за завършени повърхности
- При демонтаж повърхността остава гладка
- по малки междусови разстояния и отстояния от ръба

Примери за приложение

Средни до тежки анкеририания в бетон в зона на опън и натиск, Напр. стоманени подпори, парапети, машини, скелета, конзоли.



Високонатоварен анкер SZ-SK



→ Поцинкована стомана; винт с фрезенкова гл.

→ Серт. за бетон в зона на опън и натиск

Наименование	Артикулен номер	Отвор Ø x дълб.	Анкери- ране	Дълж. анкер l	Дебели- на на детайл	Резба	Опа- ковка	Тегло на опа- ковка
		mm	mm	mm	t _{th} mm		брой	kg
SZ-SK 10-10	14011801	10 x 65	60	70	10	M 6	50	1,69
SZ-SK 10-25	14021801	10 x 65	60	85	25	M 6	50	2,30
SZ-SK 10-40	14031801	10 x 65	60	100	40	M 6	50	2,58
SZ-SK 12-10	14111801	12 x 80	70	80	10	M 8	50	3,01
SZ-SK 12-25	14121801	12 x 80	70	95	25	M 8	50	3,65
SZ-SK 12-50	14131801	12 x 80	70	120	50	M 8	25	2,33
SZ-SK 15-15	14216800	15 x 95	85	100	10	M 10	25	2,95
SZ-SK 15-25	14221801	15 x 95	85	110	25	M 10	25	3,29
SZ-SK 15-35	14226801	15 x 95	85	120	35	M 10	25	3,55
SZ-SK 15-50	14231801	15 x 95	85	135	50	M 10	25	3,96
SZ-SK 18-20	14316801	18 x 105	95	115	20	M 12	20	3,99
SZ-SK 18-40	14326801	18 x 105	95	135	40	M 12	20	4,62

Други размери, както и специални комбинации по запитване.




Извлечение от условия за приложение на строителен сертификат ETA-02/0030


Допустими натоварвания без влияние на междусията и отстоянията от ръба.

Величина за безопасност съблюдавана според ETAG 001 (γ_M и γ_F).

Натоварвания и параметри	Високонатоварен анкер SZ		SZ 10 M 6	SZ 12 M 8	SZ 15 M 10	SZ 18 M 12	SZ 24 M 16	SZ 24L M 16	SZ 28 M 20
бетон в зона на опън									
Допустима сила на опън	C20/25 доп. N	[kN]	2,4	5,7	7,6	12,3	17,1	21,1	24,0
	C25/30 доп. N	[kN]	2,6	6,3	8,4	13,5	18,9	23,3	26,4
	C30/37 доп. N	[kN]	2,9	7,0	9,3	15,0	20,9	25,8	29,2
	C40/50 доп. N	[kN]	3,4	8,1	10,7	17,3	24,2	29,8	33,8
	C50/60 доп. N	[kN]	3,7	8,9	11,8	19,0	26,6	32,8	37,1
бетон в зона на натиск									
Допустима сила на опън	C20/25 доп. N	[kN]	7,6	9,5	14,3	17,2	24,0	29,6	33,5
	C25/30 доп. N	[kN]	7,6	10,5	15,7	18,9	26,4	32,6	36,9
	C30/37 доп. N	[kN]	7,6	11,6	17,4	21,0	29,3	36,1	40,9
	C40/50 доп. N	[kN]	7,6	13,4	20,1	24,2	33,8	41,7	47,3
	C50/60 доп. N	[kN]	7,6	13,8	21,9	26,6	37,2	45,9	52,0
бетон в зона на опън / натиск									
Допустима сила на срез SZ-S и SZ-SK	C20/25 доп. V	[kN]	10,1	15,9 / 17,1	20,5 / 27,5	24,5 / 34,3	34,3 / 48,0	42,3 / 59,2	47,9/67,1
	≥ C25/30 доп. V	[kN]	10,1	17,1	22,6 / 27,5	27,0 / 37,8	37,7 / 52,8	46,5 / 65,1	52,7/73,8
Допустима сила на срез SZ-B	C20/25 доп. V	[kN]	9,1	14,0	20,5 / 20,7	24,5 / 34,3	34,3 / 48,0	42,3 / 52,1	47,9/67,1
	≥ C25/30 доп. V	[kN]	9,1	14,0	20,7	27,0 / 36,1	37,7 / 52,1	46,5 / 52,1	52,7/69,7
Допустим момент на огъване	доп. M	[Nm]	6,9	17,1	34,3	60,0	152,0	152,0	296,6
Междусия и отстояния от ръба									
Дълбочина на анкерирание	h_{ef}	[mm]	50	60	71	80	100	115	125
Характерно междусово разстояние	$s_{cr, N}$	[mm]	150	180	213	240	300	345	375
Характерно отстояние от ръба	$c_{cr, N}$	[mm]	75	90	106,5	120	150	172,5	187,5
Минимално междусие / за отст. от ръба с	s_{min} / c	[mm]	50/80	60/100	70/120	80/160	100/180	100/180	125/300
Минимално отст. от ръба / за междусие s	c_{min} / s	[mm]	50/100	60/120	70/175	80/200	100/220	100/220	180/540
Мин. дебелина на бетонната плоча	h_{min}	[mm]	100	120	140	160	200	230	250
Монтажни данни									
Диаметър на отвора	d_o	[mm]	10	12	15	18	24	24	28
Диаметър на отвора на детайла	d_f	[mm]	12	14	17	20	26	26	31
Дълбочина на отвора	h_1	[mm]	65	80	95	105	130	145	160
Момент на въртене при анкерирането	T_{inst}	[Nm]	15/10 ¹⁾	30/25 ¹⁾	50/55 ¹⁾	80/70 ¹⁾	160	160	280
Размер на ключа SZ (-S, -B)	SW	[mm]	10	13	17	19	24	24	30
Размер на ключа вътрешен шестостен SZ-SK	SW _{Hex}	[mm]	4	5	6	8	-	-	-
Мин. дебелина на детайла SZ-SK	$t_{fix} \geq$	[mm]	8	10	14	18	-	-	-

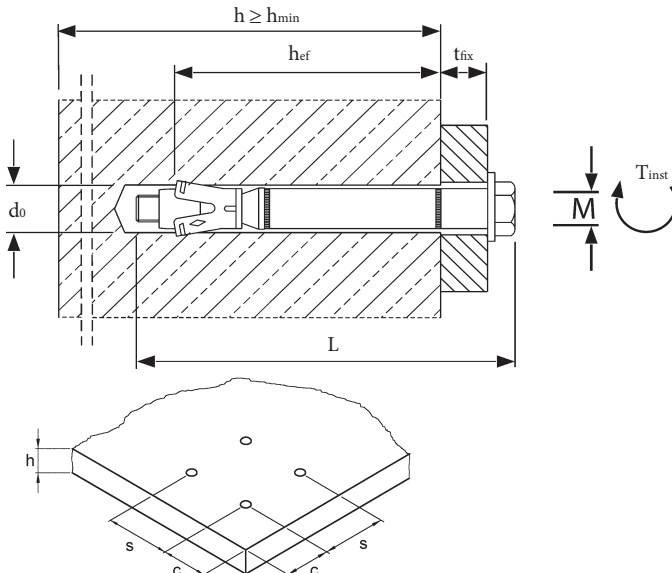¹⁾ Усилие на затягане за SZ-SK (с фрезенкова глава)

Монтаж

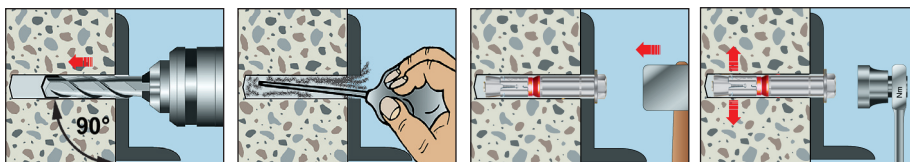

Размери винт с фрезенкова глава за SZ-SK [mm]

	d1	d2	h
SZ-SK 10 M 6	16,5	9,5	3,9
SZ-SK 12 M 8	20,5	11,5	5,0
SZ-SK 15 M 10	24,5	14,5	5,7
SZ-SK 18 M 12	29,5	17,5	6,7

Геометрия фрезенкова глава при версия SZ-SK.

