


Дюбел за винтове с метрична резба и болтове



Водостоци

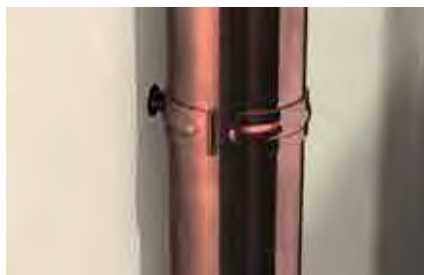

Капаци

СТОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ


- Бетон
- Кухи аванни плочи от бетон, тухли и други стр. материали
- Тухли с кухини от хоросан
- Плътни тухли от хоросан
- Естествен камък с плътна структура
- Плътни тухли от лек бетон
- Плътни тухли
- Гипсови плоскости
- Вертикално перфорирани тухли
- Газобетон

ЗНАК ЗА ПРЕГЛЕД



- Вътрешната геометрия на дюбела M-S позволява употребата на стандартни винтове с метрична резба или шпилки.
- Дюбелната втулка без яка прави възможно поставянето му на по-голяма дълбочина под замазката с цел постигане на по-висока товароносимост.
- Необходимата дължина на винта се получава от: дължината на дюбела + дебелината на мазилката/изолацията + дебелината на частта + 1 x диаметъра на винта.


МОНТАЖ

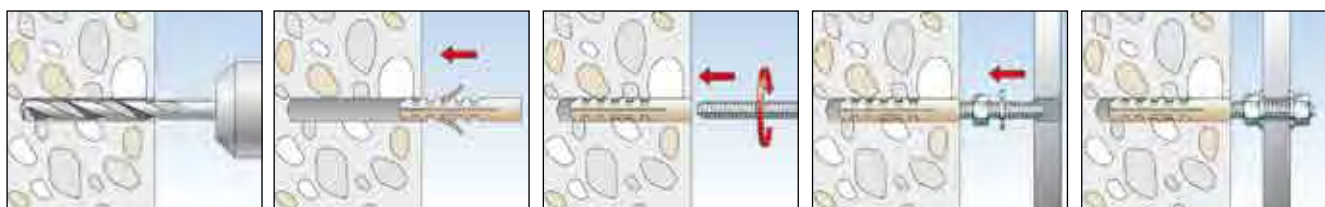

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Разширяващ се дюбел **M-S** За винтове с метрична резба

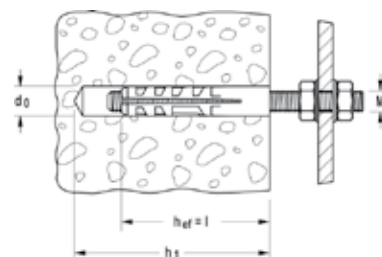

Описание на продукта	Сериен номер	Диаметър на отвора d_0 [mm]	Мин. дълбочина на отвора h_1 [mm]	Дължина на анкерния болт l [mm]	Подходящ за резба M	Брой в опаковка бр.		
M 6 S	050152	8	55	40	M 6	100		
M 8 S	050153	10	70	50	M 8	50		
M 10 S	050154	14	90	70	M 10	20		
M 12 S	050155	16	100	80	M 12	10		

НАТОВАРВАНИЯ

Разширяващ се дюбел M-S

Най-високи препоръчителни натоварвания¹⁾ на един дюбел.

Тип			M 6 S	M 8 S	M 10 S	M 12 S
Диаметър на винта			M6	M8	M10	M12
Препоръчително натоварване в съответния строителен материал $F_{empf}^{2)}$						
Бетон	C 20/25	[kN]	0,30	0,54	0,66	1,06
Плътни тухли	Mz 12	[kN]	0,24	0,33	0,46	0,79
Плътни тухли от хоросан	KS 12	[kN]	0,24	0,33	0,43	0,71

¹⁾ Съдържа фактор сигурност 7.

²⁾ Валидно за сили на опън, срязване и опън под ъгъл.