

Кабелна скоба за различни диаметри



Закрепване на кабелни трасета



Закрепване на кабели

СТОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

При употреба на дюбел-пирон:




- Бетон
- Вертикално перфорирани тухли
- Блокове с кухини от лек бетон
- Тухли с кухини от хоросан
- Плътни тухли от хоросан
- Тухли
- Естествен камък
- Газобетон
- Гипсови плоскости
- Плътни тухли от лек бетон

ЗНАК ЗА ПРЕГЛЕД



- Поради еластичните си ламели в кабелната скоба SCH може да полагат кабели с различни диаметри.
- Към вече монтираната скоба могат да се монтират допълнителни скоби. Това спестява време и материал.
- Издръжливият найлонов материал не съдържа халоген и силикон и прави възможен целогодишен монтаж, дори и при мраз, като осигурява висока сигурност.
- Скобата SCH е разработена за монтаж с дюбел-пирон N 5.
- Термоустойчивост в монтирано състояние от -40°C до +80°C.


МОНТАЖ




ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Скоба **SCH**, Цвят: безцветен найлон



Скоба **SCH**, Цвят: сиво RAL 7035

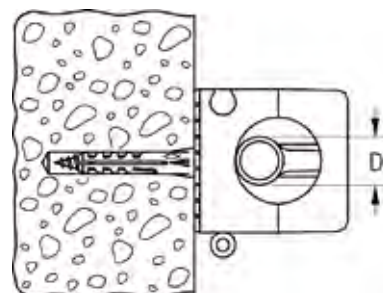

Описание на продукта	Сериен номер		Обхват D [mm]	Размери на WICU-тръби	Брой в опаковка бр.			
	Безцветен найлон	Сиво RAL 7035						
SCH 812	060012	068012	8 - 12	6 x 1 - 8 x 1	100			
SCH 1216	060016	068016	12 - 16	10 x 1 - 12 x 1	50			
SCH 1619	069019	068019	16 - 19	—	50			
SCH 1623	060023	068023	16 - 23	15 x 1 - 18 x 1	50			
SCH 2332	060032	068032	23 - 32	22 x 1 - 22 x 1,5	25			
SCH 3242	060042	—	32 - 42	22 x 1 - 22 x 1,5	25			