Найлоновият дюбел за всички строителни материали

Закрепвания за огледала

Стенни лампи

СТОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

- Бетон
- Гипсокартон и гипсови плоскости
- Вертикално перфорирани тухли
- Блокове с кухини от лек бетон
- Кухи тавани от бетон, тухли или др.
- Тухли с кухини от хоросан
- Плътни тухли от хоросан
- Естествен камък
- Газобетон
- Талашитени плоскости
- Гипсови плоскости
- Плътни тухли от лек бетон
- Плътни тухли

ЗНАК ЗА ПРЕГЛЕД

- Универсалният принцип на действие (правене на възел или разтваряне) прави възможно приложението му във всички строителни материали - плътни, с кухини и плоскости.
- Дюбелът UX с яка е подходящ за монтаж с предварително позициониране, а UX без яка за проходен монтаж..
- Необходимата дължина на винта се получава от дължината на дюбела + дебелината на монтираната част + 1 x диаметъра на винта.
- Подходящ за винтове за дърво и талашитени плоскости, както и комбинирани винтове.
- Отстоянието от ръба трябва да е минимум една дължина на дюбела.

МОНТАЖ

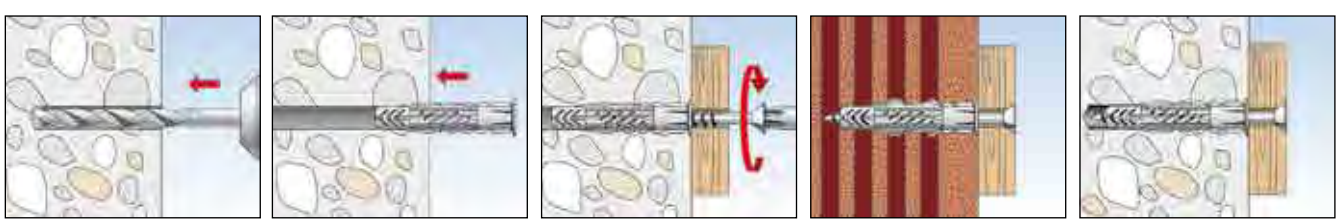

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UX - Без яка

UX R - С яка

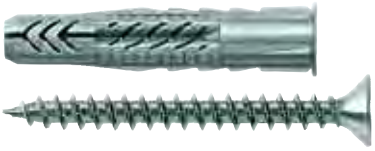

UX R S - С яка и винт

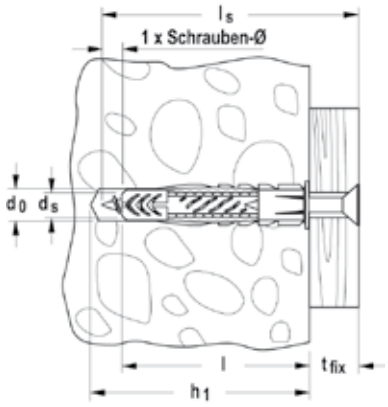

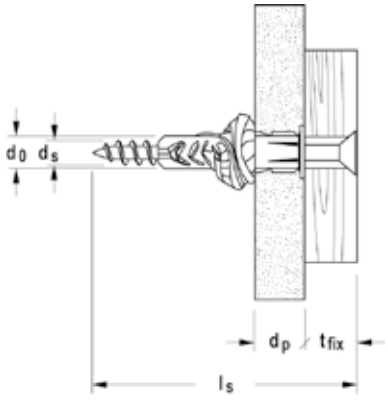

	Без яка	С яка	С яка и винт	Диаметър на отвора d_0	Мин. дълбочина на отвора h_1	Мин. дебелина на плоскоста d_p	Дължина на анкерния болт l	Винтове за дърво / плоскости d_s / d_s x l_s	Макс. дебелина на частта t_{fix}	Брой в опаковка
	Сериен номер	Сериен номер	Сериен номер	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	бр.
Описание на продукта	UX	UX R	UX R S							
UX 5 x 30	**094721**	**094722**	–	5	40	9,5	30	3 - 4	–	100
UX 6 x 35	**062754**	**062756**	–	6	45	9,5	35	4 - 5	–	100
UX 6 x 35	–	–	**094758**	6	60	9,5	35	4,5 x 60	20	25
UX 6 x 50	**072094**	**072095**	–	6	60	9,5	50	4 - 5	–	100
UX 6 x 50	–	–	**094759**	6	75	9,5	50	4,5 x 75	20	25
UX 8 x 40	–	**505483**	–	8	50	9,5	40	4,5 - 6	–	100
UX 8 x 50	**077869**	**077870**	–	8	60	9,5	50	4,5 - 6	–	100
UX 8 x 50	–	–	**094762**	8	70	9,5	50	5 x 70	15	25
UX 8 x 50	–	–	**094760**	8	80	9,5	50	5 x 80	25	25
UX 10 x 60	**077871**	**077872**	–	10	75	12,5	60	6 - 8	–	50
UX 10 x 60	–	–	**094761**	10	85	12,5	60	6 x 85	20	10
UX 12 x 70	**062758**	–	–	12	85	–	70	8 - 10	–	25
UX 14 x 75	**062757**	–	–	14	95	–	75	10 - 12	–	20

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UX RH - С яка и кръгла кука

UX WH - С яка и ъглова кука

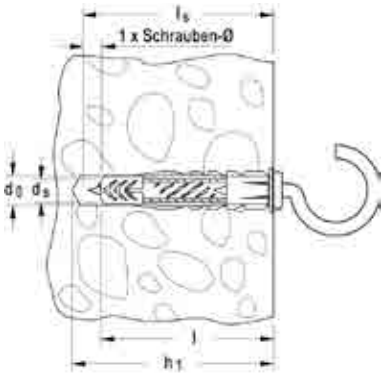

UX RH N - С яка и кръгла кука (с бяло покритие)

UX WH N - С яка и ъглова кука (с бяло покритие)

UX OH N - С яка и халка (с бяло покритие)

	С кръгла кука	С кръгла кука (с бяло покритие)	С ъглова кука	С ъглова кука (с бяло покритие)	С халка (с бяло покритие)	Диаметър на отвора d_0	Мин. дълбочина на отвора h_1	Мин. дебелина на плоскоста d_p	Дължина на анкерния болт l	Размери на винта с кука d_s x l_s	Брой в опаковка
	Сериен номер	Сериен номер	Сериен номер	Сериен номер	Сериен номер	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ø mm]	бр.
Описание на продукта	RH	RH N	WH	WH N	OH N						
UX 6 x 35	**094407**	–	–	–	–	6	45	9,5	35	4,5 x 67	25

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UX RH - С яка и кръгла кука

UX WH - С яка и ъглова кука

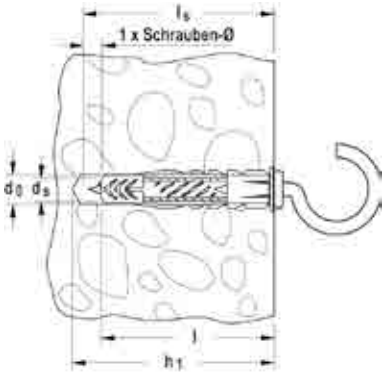

UX RH N - С яка и кръгла кука (с бяло покритие)

UX WH N - С яка и ъглова кука (с бяло покритие)

UX OH N - С яка и халка (с бяло покритие)

	С кръгла кука Сериен номер	С кръгла кука (с бяло покритие) Сериен номер	С ъглова кука Сериен номер	С ъглова кука (с бяло покритие) Сериен номер	С халка (с бяло покритие) Сериен номер	Диаметър на отвора d_0 [mm]	Мин. дълбочина на отвора h_1 [mm]	Мин. дебелина на плоскоста d_p [mm]	Дължина на анкерния болт l [mm]	Размери на винта с кука $d_S \times l_S$ [Ø mm]	Брой в опаковка бр.
Описание на продукта	**RH**	**RH N**	**WH**	**WH N**	**OH N**						
UX 6 x 35	–	–	**094408**	–	–	6	45	9,5	35	4,5 x 51	25
UX 8 x 50	**094409**	**094412**	–	–	**094414**	8	60	9,5	50	5,5 x 87	25
UX 8 x 50	–	–	**094410**	**094413**	–	8	60	9,5	50	5,5 x 70	25

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UX / SX Кутия с дюбели

Описание на продукта	Сериен номер	**Съдържание**	Брой в опаковка бр.
UX / SX Кутия с дюбели	**040991**	60 дюбела SX 6 x 30, 50 дюбела SX 8 x 40, 20 дюбела SX 10 x 50, 60 дюбела UX 5 x 30 R, 40 дюбела UX 6 x 50 R, 50 дюбела UX 8 x 50 R, 10 дюбела UX 10 x 60 R	1

Универсален дюбел UX

НАТОВАРВАНИЯ

Универсален дюбел UX

Най-високи прероръчителни натоварвания[1] на един дюбел.
Стойностите са валидни при употреба на винтове за дърво с посочените диаметри.

Тип			UX5	UX6	UX6 x 50	UX8	UX10	UX12	UX14
Диаметър на винта	Ø	[mm]	4	5	5	6	8	10	12
Препоръчително натоварване в съответния стр. материал F_{empf}[2]									
Бетон	≥ C 20/25	[kN]	0,30	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50	1,80
Плътни тухли	≥ Mz 12	[kN]	0,20	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70	0,80
Варопясъчни тухли	≥ KSL 12	[kN]	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80
Вертикално перфорирани тухли	≥ Hlz 12	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,40
Газобетон	≥PB4, PP4 (G4)	[kN]	0,15	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60	0,70
Гипсокартон	12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
Гипсокартон	25 mm	[kN]	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-
Гипсофазерни плоскости	(Fermacell)	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	-	-
Гипсови плоскости	$\rho \geq 0,9$ kg/dm³	[kN]	-	-	-	0,15	0,35	0,45	0,50

[1] Съдържа фактор сигурност 7.

[2] Валидно за сили на опън, срязване и опън под ъгъл.

НАТОВАРВАНИЯ

Универсален дюбел UX С винтове за куки и халки

Най-високи прероръчителни натоварвания[1] на един дюбел.
Стойностите са валидни при употреба на доставените винтове за куки и халки.

Тип			UX6 RH	UX6 WH	UX8 RH	UX8 WH	UX8 OE
Препоръчително натоварване в съответния стр. материал F_{empf}[2]							
Бетон	≥ C 20/25	[kN]	0,25	0,30	0,40	0,45	0,40
Вертикално перфорирани тухли	≥ Hlz 12	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gipskartonplatte	12,5 mm	[kN]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

[1] Съдържа фактор сигурност 4 (куката се огъва).

[2] Валидно за сили на опън, срязване и опън под ъгъл.