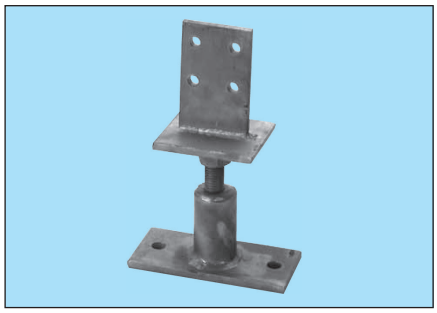



Основен трегер за греда

T-Form, регулируем във височина,
за анкериране

Настройва се на височина, закрепва се с анкер. Шлицованата опора се намира на трегерната платка, по този начин поемат високи натоварвания и се извеждат в долната конструкция. Прътовия дюбел и глухата втулка правят металните части невидими.

Артикулен номер	Размери [mm]			Отвори Ø / брой		Височина [mm]	броя
	Основата плоча	плоча	плоча нож				
PL TT R	70 x 160 x 8	80 x 100 x 8	70 x 110 x 8	13 / 2	9 / 4	110-160	10

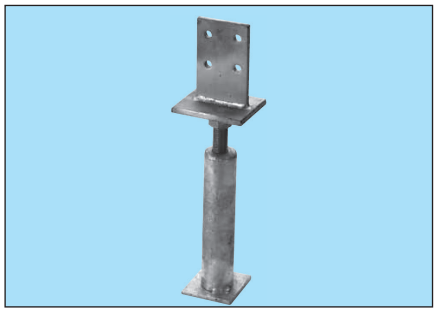



Основен трегер за греда

T-Form, регулируем във височина,
за бетониране

Артикулен номер	Размери [mm]			Отвори Ø / брой	Височина [mm]	броя
	Основата плоча	плоча	плоча нож			
PL TT HR 200	60 x 60 x 4	80 x 100 x 8	70 x 110 x 8	9 / 4	222-272	10
PL TT HR 300						
PL TT HR 400						
PL TT HR 500						

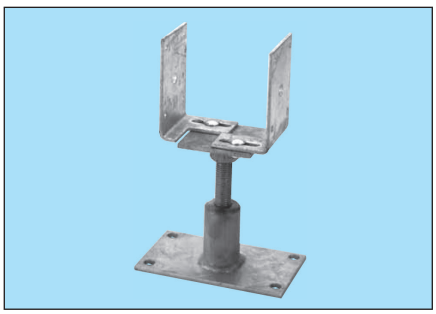



Основен трегер за греда

U-Form, регулируем във височина и широчина,
за анкериране

Артикулен номер	Размери [mm]			Отвори Ø / брой		Височина		броя
	Основата плоча	плоча	плоча нож					
PL TU DH 140	100 x 180 x 5	80 x 90 x 6	80 x 120 x	13 / 4	6/8 13/2	110-180	80-160	8
PL TU DH 230	100 x 180 x 5	80 x 90 x 6	80 x 120 x 4	13 / 4	6/8 13/2	160-230	80-160	8
PL TU DH 280	100 x 180 x 5	80 x 90 x 6	80 x 120 x 4	13 / 4	6/8 13/2	210-280	80-160	8