

Винт за дограма FFS/FFSZ

Специален винт за директен монтаж на прозорци.

ОБЩ ПРЕГЛЕД



FFSZ с
цилиндрична
глава



FFS с плоска
глава

За закрепване на:

- Прозорци
- Каси на врати
- Огнеупорни врати
- Четвъртити греди

ОПИСАНИЕ

- Винт за дограма с Torx захват и самонарязваща се резба.
- Плоска глава за метални и пластмасови прозорци, цилиндрична за скрит монтаж при дървени прозорци.

Предимства / ползи

- Свободен от напрежения дистанционен монтаж без използване на допълнителни дюбели.
- Универсално използване за всички познати строителни и рамкиращи материали.
- Заострена резба за лесен монтаж.
- Оптимизирана ос за гладко и лесно навиване.
- Разпробиване със свредло само 6 мм, намалява времето за работа.
- Непрекъснатата ос предотвратява възможността рамката да се разтегне към строителния материал.
- Тапи за скриване на крепежния елемент.




МОНТАЖ

Тип монтаж

- Проходен монтаж


Съвети за монтажа

- Съблюдавайте дълбочината на пробития отвор и дълбочината на завиване за различни строителни материали както са посочени в таблицата.
- Плоска глава за метални и пластмасови прозорци, цилиндрична за скрито монтаж при дървени прозорци.

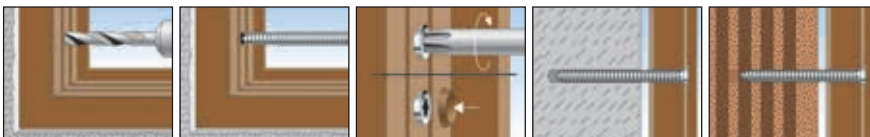

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип	Арт.-№	ИД	свредло-Ø	дължина на винта	инструмент	глава	кол-во в кутия
			d ₀ [mm]	l _s [mm]		Ø [mm]	бр.
FFSZ 7,5 x 52 T25	92695	6	6	52	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 62 T25	92697	0	6	62	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 72 T25	92698	7	6	72	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 82 T25	92699	4	6	82	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 92 T25	92700	7	6	92	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 102 T25	92701	4	6	102	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 112 T25	92702	1	6	112	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 122 T25	92703	8	6	122	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 132 T25	92704	5	6	132	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 152 T25	92705	2	6	152	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 182 T25	92706	9	6	182	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 202 T25	92708	3	6	202	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 212 T25	92709	0	6	212	T25	7,5	100



мин. дълбочина на закрепване h_{ef}
мин. дълбочина на пробития отвор $\geq h_{ef} + 10 \text{ mm}$

$h_{ef} \geq 20 \text{ mm}$ в бетон
 $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ в твърда хоросанена тухла
 $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ в твърд блок
 $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ в пемза
 $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ в твърд блок от лек бетон
 $h_{ef} \geq 60 \text{ mm}$ в перфорирана тухла