BG ЛИНЕЕН ПОДОВ СИФОН

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

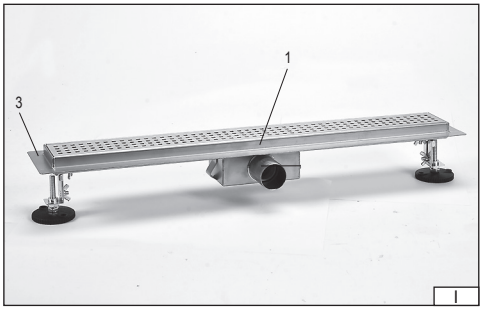
1
3
I

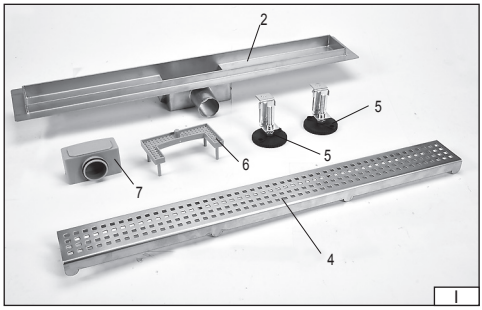
2
5
5
6
7
4
I

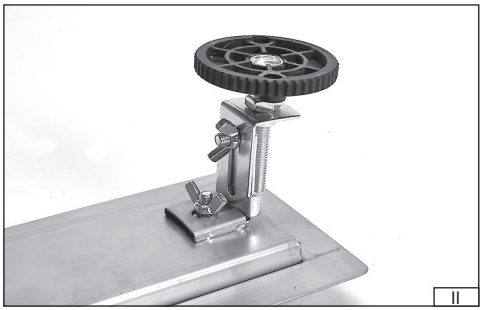
II

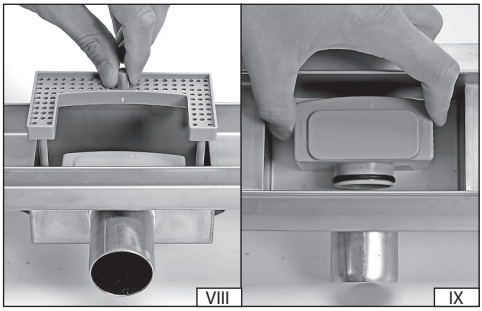
VIII
IX

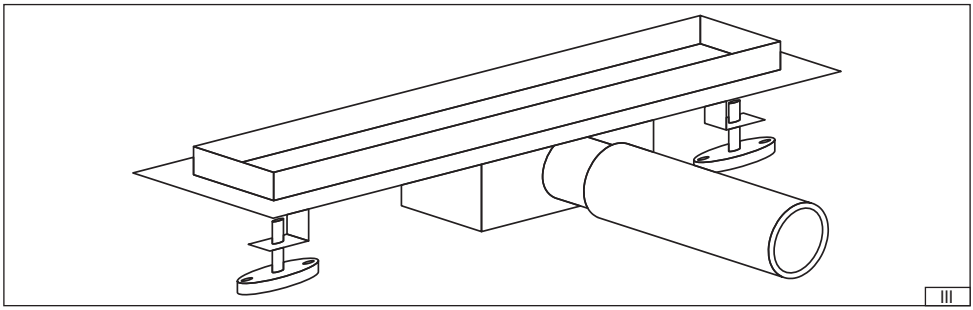
III

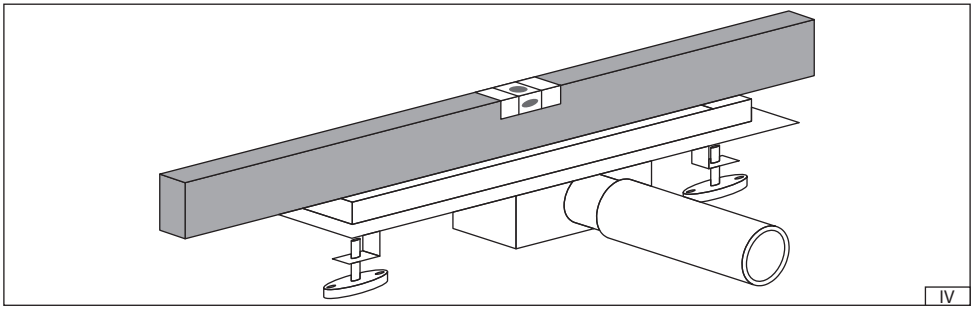
IV

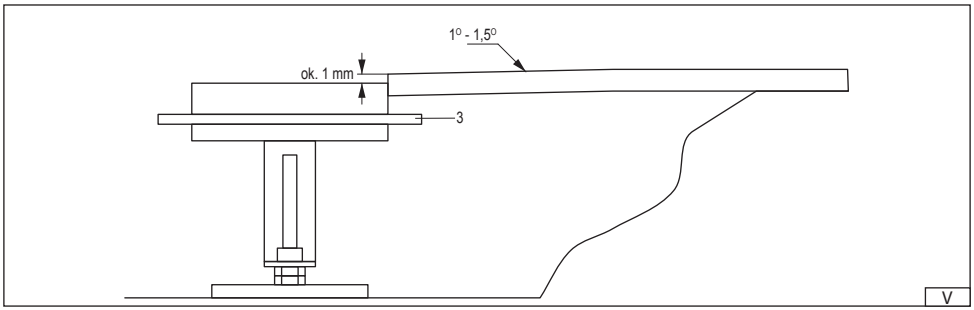

V

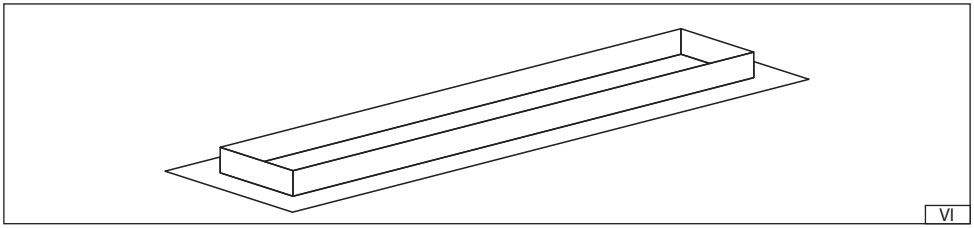

VI

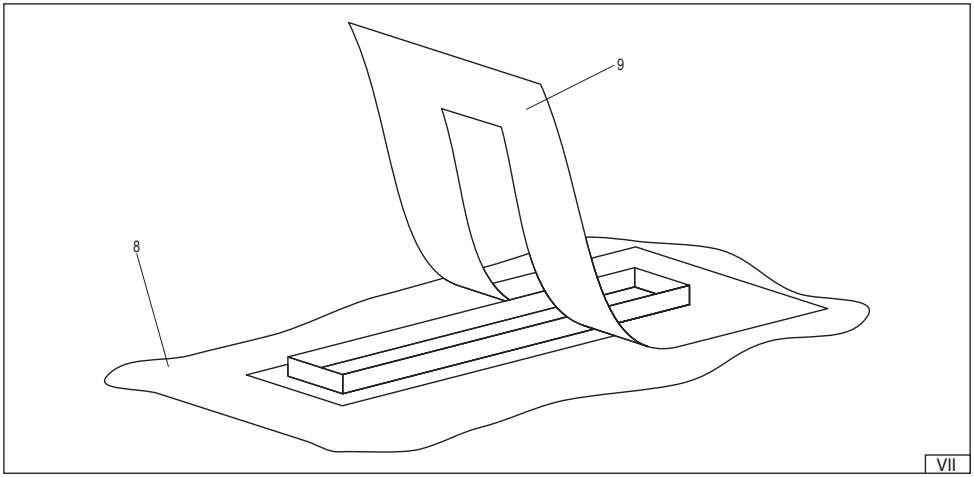

VII

BG

1. линеен сифон
2. отвор на сифона
3. фланец на сифона
4. капак на сифона
5. регулируеми крачета
6. решетка на сифона
7. сифон
8. водоустойчив слой
9. хидроизолационна подложка

МАРКИРОВКА НА ПРОДУКТА

Продуктът съответства на стандарт EN 1253-1
Производител: TOYA SA
Клас на натоварване: K3
DN (OD или ID): OD 40
Местоположение на страничния отвор: няма страничен отвор
Клас на термофизичните свойства на продукта: Клас A
Скорост на потока: >2,5 l/s

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗДЕЛИЕТО

Линейният сифон за душ е предназначен за отвеждане на вода от пода или душ кабината. Благодарение на конструкцията си от неръждаема стомана, сифонът има дълъг живот, като същевременно остава естетически елемент от дизайна на банята. Широкият диапазон на регулиране позволява сифонът да бъде монтиран в нови бани от всякакъв тип.

Правилното, надеждно и безопасно използване на това изделие зависи от правилната употреба, а за това

Преди да използвате изделието, прочетете цялото ръководство и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени заради нарушаване на правилата за безопасност и препоръките от това ръководство.

ОКОМПЛЕКТОВКА

Сифонът се доставя в окомплектован, но трябва да се сглоби преди свързването към канализационната система. Комплектът за доставка включва регулируеми крачета, необходими за изравняване на наклона на канализацията, преходник за свързване на сифона към канализационната мрежа, хидроизолационна подложка и кука за лесно сваляне на решетката на сифона.

МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Преди да монтирате сифона се препоръчва да определите неговото местоположение, като вземете предвид местоположението на отворите на канализационната мрежа и модела на керамичните плочки.

Инсталирайте регулируемите крачета и ги фиксирайте с гайки (II).
Монтирайте сифона на необходимото място и го свържете към отвора на канализацията. Ако е необходимо, използвайте преходника, включен в комплекта, за да адаптирате диаметъра на отвора на сифона към диаметъра на канализационната система (III).

Уверете се, че връзката е херметична. За целта налейте вода в сифона и проверете за течове.

Определете нивото на пода и след това изравнете сифона с помощта на крачетата (IV). Горният ръб на правилно монтиран сифон трябва да бъде приблизително 1 мм под горното ниво на пода (V). Препоръчва се наклонът на пода в посока на сифона да бъде между 1% и 1,5%. Това ще предотврати натрупването на вода близо до ръба на сифона.
Регулируемите крачета имат отвори в петата, които позволяват да прикрепите крака към основата с дюбели (продават се отделно).

Залейте сифона с бетонна замазка до нивото на фланеца на сифона (VI).
След изсъхване на замазката е необходимо да защитите съединението на фланеца и фугата на замазката от проникване на вода. В хидроизолационна подложка, която е в комплекта или е закупена отделно, трябва да се изреже отвор, който да съответства на формата и размера на отвора на сифона.
Нанесете водоустойчив слой около фланеца, например "течна гума". Зоната за нанасяне трябва да е малко по-голяма от размера на подготвената хидроизолационна подложка. Поставете хидроизолационна подложка върху влажния водоустойчив слой и притиснете (VII). След това намажете повърхността на подложката с още един водоустойчив слой и оставете да изсъхне напълно.

След като изсъхне, продължете с монтажа на горния слой на пода, например, фаянсови плочки. Уплътнете връзката на горния слой на пода и отвора на сифона със силикон или еластична фугираща смес. След изсъхване на уплътненията и горния слой на пода, сифонът е готов за употреба.

В случай на сифони, при които капакът трябва да бъде закрит с горния слой на пода, е необходимо да се използва лепило, предназначено за залепване на керамика и метал. Всички метални повърхности, върху които ще се нанася лепилото, трябва да бъдат предварително обезмаслени.

ПОДДРЪЖКА

Капакът на сифона трябва редовно да се почиства, като се използват обичайните почистващи препарати за баня. Трябва да се избягват абразивните почистващи препарати, тъй като неръждаемата стомана е склонна към надраскване. Вътрешната част на сифона трябва да се поддържа редовно, като периодичността зависи от честотата на използване. Повдигнете и свалете капака на сифона. Препоръчва се да използвате куката, която е включена в комплекта. Почистете капака от мръсотия.

Повдигнете и свалете решетката на сифона (VIII) и след това я почистете. Извадете сифона, като го издърпате в посоката, както е обозначено със стрелката (IX). Почистете и проверете състоянието на уплътнението. Уплътнението трябва да се смени в случай на повреда, разкъсване или пробиване.
Почистете старателно вътрешната част на сифона и след това монтирайте всички елементи в обратен ред на тяхното сваляне.

ВНИМАНИЕ! Препор ъчва се преди да монтирате сифона да нанесете върху уплътнението слой течен сапун или течност за миене на съдове. Това ще улесни монтажа на сифона.

БЕЛЕЖКИ

Производител: TOYA SA, ул. Солтисовицка, 13-15, 51-168 Вроцлав, Полша
Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska