Дюбел - пирон за лесен, бърз и икономически изгоден монтаж

Дървени подконструкции

Кабелни канали

ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Галванично поцинкована стомана
- Неръждаема стомана

СТОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

- Бетон
- Плътни тухли от хоросан
- Тухли
- Естествен камък
- Плътни тухли от лек бетон
- Газобетон
- Гипсови плоскости
- Вертикално перфорирани тухли
- Тухли с кухини от хоросан
- Тухли с кухини от лек бетон

ЗНАК ЗА ПРЕГЛЕД

- Бързият ударен монтаж улеснява работата и прави икономически изгоден серийния монтаж.
- Резбата на винта в комбинация с кръстовидния захват правят възможно развинтването на винта и последващ демонтаж.
- Дюбел - пирон N е подходящ за проходен монтаж.

МОНТАЖ

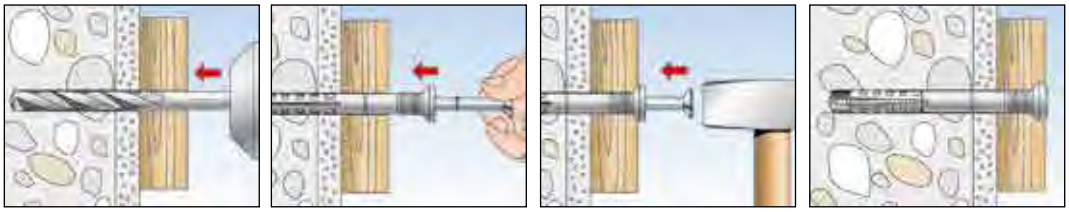

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дюбел-пирон **N-S** с пирон, предварително монтиран

Дюбел-пирон **N-S A2** с пирон от неръждаема стомана, предварително монтиран

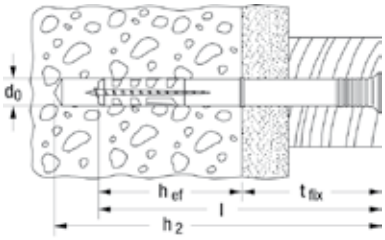

	Стомана, галванично поцинковани,с голяма U шайба	Версия A2 с голяма U шайба	Диаметър на отвор	Ефективна дълбочина на анкериране	Дължина на анкерния болт	Мин. дълбочина на отвора при проходен монтаж	Макс. дебелина на закрепвания детайл	Брой в опаковка	
	Сериен номер	Сериен номер	d_0 **[mm]**	h_{ef} **[mm]**	l **[mm]**	h_2 **[mm]**	t_{fix} **[mm]**	бр.	
Описание на продукта	**gvz**	**A2**							
N 5 x 30/5 S (100)	**050395** 1)	**050370**	5	25	30	45	5	100	
N 5 x 40/15 S (100)	**050351**	—	5	25	40	55	15	100	
N 5 x 50/25 S (100)	**050352**	—	5	25	50	65	25	100	
N 6 x 40/10 S (50)	**050354**	**050372**	6	30	40	55	10	50	
N 6 x 60/30 S (50)	**050355**	**050373**	6	30	60	75	30	50	
N 6 x 80/50 S (50)	**050353**	—	6	30	80	95	50	50	
N 8 x 60/20 S (50)	**050356**	**050374**	8	40	60	75	20	50	
N 8 x 80/40 S (50)	**050358**	**050375**	8	40	80	95	40	50	
N 8 x 100/60 S (50)	**050357**	**050376**	8	40	100	115	60	50	
N 8 x 120/80 S (50)	**050359**	—	8	40	120	135	80	50	
N 10 x 100/50 S (50)	**050346** 2)	—	10	50	100	115	50	50	
N 10 x 135/85 S (50)	**050347** 2)	—	10	50	135	150	85	50	
N 10 x 160/110 S (50)	**050348** 2)	—	10	50	160	175	110	50	
N 10 x 230/180 S (50)	**050335** 2)	—	10	50	230	245	180	50	

[1] Особено подходящ за fischer клипсови скоби, виж глава Електро – закрепвания

[2] Немонтиран