Укрепването при работа в ненапукан бетон с голяма подложна шайба

Подпорни греди

Покривни конструкции

ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Галванично поцинкована стомана

ЗНАК ЗА ПРЕГЛЕД

СТОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Сертифициран за:

- Бетон C20/25 до C50/60,напукан

Също подходящ за:

- Бетон C12/15
- Естествен камък с плътна структура

МОНТАЖ

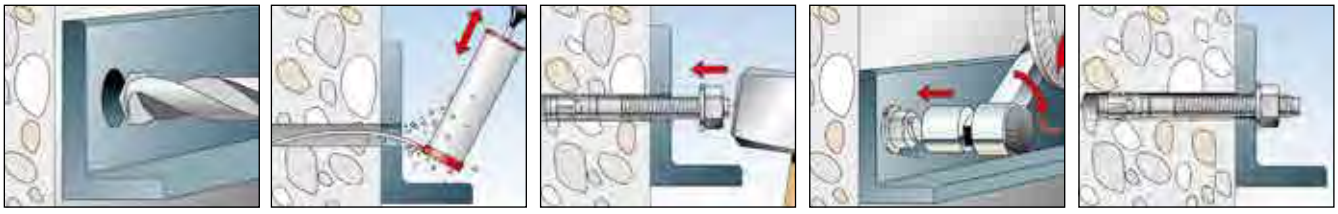

НАТОВАРВАНЕ

За допустимите натоварвания виж страница 160

анкерен болт FBN II GS

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

анкерен болт **FBN II-GS** с голяма шайба

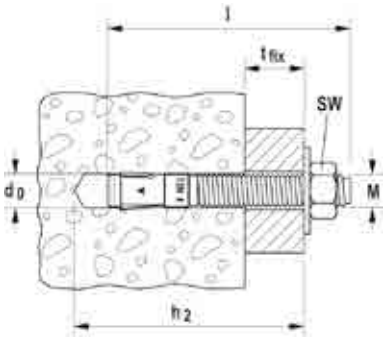

	Стомана, галванично поцинкована с голяма У-шайба	Сертификат	Диаметър на отвор	Мин.дълбочина за пробиване на отвор при монтаж	Дължина на анкерния болт	Макс. употребяема дължина	Резба	Размер ключ	У-шайба (външен диаметърхдебелина)	Брой в опаковка
	Сериен номер	ETA	d_o [mm]	h_2 [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]	Ø x Länge [mm]	⬡ SW [mm]	[mm]	бр.
Описание	**gvz**									
FBN II 12/80 GS	**045578** 1)	■	12	165	176	80/95	M 12 x 129	19	44 x 4	20
FBN II 12/100 GS	**045579** 1)	■	12	185	196	100/115	M 12 x 149	19	44 x 4	20
FBN II 12/120 GS	**045580** 1)	■	12	205	216	120/135	M 12 x 169	19	44 x 4	20
FBN II 12/140 GS	**045581** 1)	■	12	225	236	140/155	M 12 x 189	19	44 x 4	10
FBN II 12/160 GS	**045583** 1)	■	12	245	256	160/175	M 12 x 189	19	44 x 4	10
FBN II 12/180 GS	**045584** 1)	■	12	265	276	180/195	M 12 x 189	19	44 x 4	10
FBN II 12/200 GS	**045585** 1)	■	12	285	296	200/215	M 12 x 189	19	44 x 4	10
FBN II 12/250 GS	**045586** 1)	■	12	335	346	250/265	M 12 x 100	19	44 x 4	10
FBN II 16/100 GS	**045588** 1)	■	16	204	220	100/115	M 16 x 164	24	56 x 5	10
FBN II 16/140 GS	**045590** 1)	■	16	244	260	140/155	M 16 x 184	24	56 x 5	10
FBN II 16/160 GS	**045591** 1)	■	16	264	280	160/175	M 16 x 184	24	56 x 5	10
FBN II 16/200 GS	**045593** 1)	■	16	304	320	200/215	M 16 x 100	24	56 x 5	10
FBN II 16/180 GS	**045592** 1)	■	16	284	300	180/195	M 16 x 100	24	56 x 3	10
FBN II 16/300 GS	**052204** 1)	■	16	404	420	300/315	M 16 x 100	24	56 x 5	10

1) ГС=голяма шайба

АКСЕСОАРИ

Инструмент за монтаж на анкерен болт **FABS**

Описание	Сериен номер	Подходящ за тип дюбел	Брой в опаковка бр.
FABS	**077937**	FAZ II, FBN II	1