

БЕЛЕЖКИ

Aimsak

Инструкция за експлоатация

AH 414T1 14.4V HAMMER DRILL



AH 414T1
PREMIUM
VOLT

Aimsak

Add : 171, Yangcheong Songdae-Gil, Ohchang-eup, Cheongwon-gu,
Cheongju-Si, Chungcheongbuk-do, Rep. of Korea.
Representitive No. 82-43-217-8400
E-mail : aimsak@aimsak.com

MADE IN KOREA

PR141991

Aimsak Inc.

[ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА]

► Спецификация

	АН 414Т1
Волтаж	DC 14,4V
Обороти	1 : 0~450 min ⁻¹ / 2 : 0~1,500 min ⁻¹
Удари в минута	1 : 0~6,750 bpm / 2 : 0~22,500 bpm
Макс. въртящ момент	35N·m / 357kgf·cm
Капацитет на патронника	1~10mm(3/8")
Превключвател	Променлив контрол на скоростта
Нето тегло	1,08 кг.

► Съдържание

	АН 414Т1
Акумулаторна бормашина	1 ЕА
Батерия	2 ЕА
Зарядно	1 ЕА
Инструкции за употреба	1 ЕА
Пластмасова опаковка	1 ЕА

[РАЗГЛОБЕН ВИД]

АН 414Т1



Част

№	Част	Количество
1	Корпус	1
2	Винт	1
3	Патронник	1
4	Капачка	1
5	Бутон за скорост	1
6	Предавателна кутия	1
7	Винт	2
8	Мотор	1
9	Ревърсивен бутон	1
10	Превключвател	1
11	Втулки	2
12	Пружина	1
13	Скоба за корпуса	2
14	Винт	6

- Спецификациите тук подлежат на промяна без предизвестие.
- Забележка: Спецификациите могат да се променят в зависимост от изискването на страната.

[ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ]

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Прочетете и спазвайте всички инструкции за безопасност. Неспазването им може да доведе до токов удар, пожар и сериозни наранявания.

Запазете инструкциите за бъдеща справка.

1. Работно място

- **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.** Разхвърляните и тъмни пространства са предпоставка за наранявания.
- **Не работете в експлозивна среда, като такава с присъствието на експлозивни течности, газ или прах.**
- **Пазете децата настрана, докато работите с инструмента** Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

2. Електрическа безопасност

- **Щепселите на електрическия инструмент трябва да съответстват на контакта. Никога не модифицирайте щепселите. Не използвайте адаптери при заземени електрически инструменти.** Немодифицирани щепсели намаляват риска от токов удар.
- **Избягвайте контакт със заземени повърхности, като тръби, радиатори, хладилници и т.н.** Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- **Не излагайте електрически инструменти на влага и валежи.** Вода попаднала в електрически инструмент може да доведе до токов удар.
- **Никога не използвайте кабела, за да носите инструмента, да го дърпате, или за да го изключите от контакта. Пазете кабела далеч от огън, остри ръбове или движещи се части.** Повреден или заплетен кабел може да причини токов удар и сериозни наранявания.
- **Когато работите на открито, винаги използвайте удължител, подходящ за работа навън.**
- **Когато работата във влажна среда е неизбежна, използвайте устройство с остатъчен ток (RCD).**

3. Лична безопасност

- **Бъдете нащрек, внимавайте какво вършите и използвайте здрав разум, докато работите.** Не използвайте инструмента, ако сте уморени или под влиянието на алкохол или опии. Момент на невнимание, докато работите, може да причини сериозни наранявания.
- **Предотвратете неволно стартиране на инструмента.** Погрижете се превключвателя да бъде в позиция „OFF“, преди да свържете инструмента към източник на електрическа енергия.
- **Не се надценявайте.** Винаги заемайте правилна и удобна стойка по време на работа с инструмента.
- **Обличайте се подходящо. Не носете отпуснати дрехи и бижута.**
- **Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещите се части.**

4. Употреба и поддръжка

- ▶ **Не претоварвайте инструмента.** Използвайте правилен инструмент за извършваната работа.
- ▶ **Не използвайте инструмента, ако превключвателят не работи.** Всеки инструмент, който не може да се контролира от превключвател, е опасен и трябва да се ремонтира.
- ▶ **Не използвайте инструмента, ако заради претоварване се е самоизключил.** Това ще редуцира риска от евентуални повреди в мотора.
- ▶ **Съхранявайте инструмента далеч от деца и не позволявайте с него да работят неоторизирани лица.**
- ▶ **Охладете инструмента за около 10 минути, ако той се загрее прекалено много.** Това ще редуцира риска от евентуални повреди в батерията и мотора.
- ▶ **Охлаждайте инструмента преди зареждане.**
- ▶ **Никога не разреждайте инструмента напълно.** Напълно разредена батерия е възможно повече да не може да се зареди. Ако това се случи, посетете обслужващ център.
- ▶ **Не излагайте електрически инструмент на влага и валежи.** Вода попаднала в електрически инструмент може да доведе до токов удар.
- ▶ **Никога не злоупотребявайте с инструмента. Пазете го от повреди.** Това ще намали риска от инциденти.
- ▶ **Не свързвайте никакъв метал (колиета, фибри и т.н.) към USB порта.**
- ▶ **Не поставяйте инструмента близо до огън и не пробвайте да го изгорите, дори и да е необратимо повреден или с напълно разредена батерия. Това може да доведе до експлозия.**

5. Използване и поддръжка на литиево-йонната батерия

- ◆ **Литиево-йонната батерия няма мемори ефект.** Мемори ефект се наблюдава при никел-кадмиевите и никел-метал хидридни презреждащи се батерии.
- ▶ **Обикновено литиево-йонната батерия може да се презарежда около 2000 пъти.** Литиево-йонната батерия има живот. Когато започне да издържа по-малко се свържете с оторизиран сервиз, за да я тестват.
- ▶ **Електролит може да потече от батерията, ако тя е прегрята.**
- ▶ **Задължително измийте електролита от себе си, веднага щом докосне кожата ви.** Ако случайно електролит попадне в очите ви, измийте го с вода и посетете доктор.
- ▶ **Преди да изхвърлите инструмента, покрийте крайните части с изолиран банд и повикайте специализирано звено да го отнесе. Не изхвърляйте инструмента на боклука и не го горете.**

6. Сервиз

Винаги обслужвайте електрическия инструмент в оторизиран сервиз. Това ще гарантира безопасността при работа.

- ▶ **Поддръжка на инструмента.**
- ▶ **Проверете инструмента за повреди, преди да започнете работа.** Ако намерите такива се свържете със специализиран сервиз.


◆ Инструкции за зарядното устройство

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте правилното напрежение при зареждане.

- ▶ **Не зареждайте батерии на други производители, освен такива на AIMSAC.** В противен случай има риск експлозия и пожар.
- ▶ **Уверете се, че щепселът и захранващият кабел са изрядни.**
- ▶ **Уверете се, че превключвателят е в позиция „OFF“, преди да инсталирате батерията, за да не се стигне до сериозни инциденти.**
- ▶ **Съхранявайте зарядното устройство на сухо и проветриво място.**
- ▶ **Не носете зарядното за захранващия кабел. Дръжте го далеч от топлина, вода и остри ръбове.**

【 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 】

- ▶ **Инсталиране и махане на батерията**
Не използвайте сила, когато инсталирате батерията. Направете го, както е показано на фиг. 1
Винаги вкарвайте батерията докрай, докато не се чуе лек заключващ звук. За да махнете батерията, натиснете двата бутона от страни и я издърпайте.

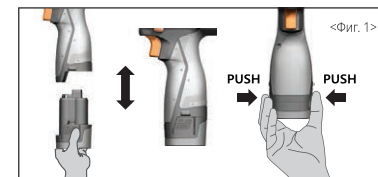


- ▶ **Инсталиране и премахване на накрайник (фиг.2)**
 - 1) Изключете инструмента и поставете реверсивния бутон на неутрална позиция.
 - 2) Завъртете патронника обратно на часовниковата стрелка, за да отворите челюстите.
 - 3) Поставете накрайника докрай в челюстите. После завъртете патронника по часовниковата стрелка, докато не щракне и заключи.



- ▶ **Промяна на скоростта на въртене (фиг.3)**

- ① Ниска скорост: бавно въртене / голяма мощност
- ② Висока скорост: бързо въртене / малка мощност

⚠ **Внимание!** Изключете инструмента, преди да направите каквито и да е промени в скоростта на въртене. Винаги поставяйте превключвателя на скоростта на въртене в правилната позиция. Ако го поставите например между поз. 1 и 2, можете да повредите двигателя.

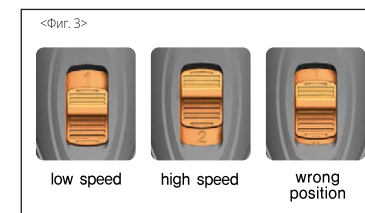


- ▶ **Регулиране на въртящия момент (фиг.4)**
Завъртете регулиращия пръстен, за да определите въртящ момент, подходящ за вашата работа.
Поз. 1 (минимален въртящ момент): работа с малки винчета и меки материали
Поз. 20 (максимален въртящ момент): работа с големи винтове и твърди материали. Поставете в позиция с висок въртящ момент, при отвиване на винтове.
(Преди самата операция, завийте пробно винт в същия или подобен материал, за да определите какъв въртящ момент е нужен)



- ▶ **Пробиване и ударно пробиване (фиг.5)**

Завъртете регулиращия пръстен, за да определите въртящ момент, подходящ за вашата работа. Използвайте добре полирани HSS свредла, когато пробивате в метал. В противен случай ще настъпи влошаване на производителността на инструмента.

Завъртете регулиращия пръстен до позиция „Пробиване с удар“. Използвайте волфрам-карбидно свредло.



► Обръщане на посоката на въртене (фиг.6)

Въртене по часовниковата стрелка.

Натиснете реверсивния бутон, както на картинката.


(Завиване и затягане)

Въртене обратно на часовниковата стрелка.

Натиснете реверсивния бутон, както на картинката.

(Отвиване на винтове)

Внимание! Реверсивният бутон може да се натиска ,само когато инструмента е в покой.



► Избиране на режим на работа(фиг.7)

За да стартирате инструмента, просто натиснете превключавателя.

Скоростта на въртене се засилва със засилване на натиска върху бутона.

Освободете бутона, за да спрете работа. Двигателят е оборудван с предпазни спирачки, които го спират, веднага щом освободите превключвателя.

Натиснете бутона на превключвателя, за да активирате LED светлината.


Тя ще угасне, веднага щом освободите спусъка.



► Индикатор за електрически заряд (фиг.8)

Индикаторът за електрически заряд угасва, след няколко секунди, щом освободите спусъка.

Моля вижте таблицата по –долу, с информация за заряда на батерията.



Индикатор	Оставащ заряд на батерията
Full light on	Над 80 %
light on	50-80 %
light on	20-50 %
OFF	Под 20 %

Значение на индикаторите

Индикатор	Значение
В готовност	► Трептяща зелена LED светлина ► Зареждането работи.
Зареждане	► Червена светлина ► Батерията се зарежда.
Заредено	► Зелена светлина ► Батерията е напълно заредена.
Високата температура на батерията	► Червена и зелена светлина ► Температурата на батерията не е в нормалния диапазон (0-45 градуса C). Зареждането ще започне при нормализиране на температурата.
Изтощена батерия	► Зарядът на режима за предварително зареждане е нисък.

БЕЛЕЖКИ